ISP-250E

1φ 3φ RoHS cTUV

ISP-250E-SV ／ ISP-250E-TV




規格

型號			ISP-250E
設計排氣速度	L/min (50/60Hz)		250/300
極限真空度	Pa		≦1.6
馬達輸出	kW		0.4
電壓	V	單相	100,115,200,230
		三相	200,208,230,380,400,415,460
噪音值	dB (A)		58 (氣鎮閥使用時66)
洩漏量	Pa·m³/s		≦1.0 x 10^{-7}
環境溫度	℃		5~40(屋內)
重量	kg	單相	25
		三相	23
水蒸氣處理量	g/day		25 (氣鎮閥使用時)
氣鎮閥量	L/min		10
外觀尺寸	mm	單相	L397 x W264 x H338
		三相	L367 x W264 x H338
吸氣口徑			NW25
排氣口徑			NW16
冷卻方式			空冷
標準配備			氣鎮閥·計時器 單相馬達付過熱保護器

■ 極限真空度為全壓的測量值
■ 噪音值是在無迴響室的測量值

外觀尺寸

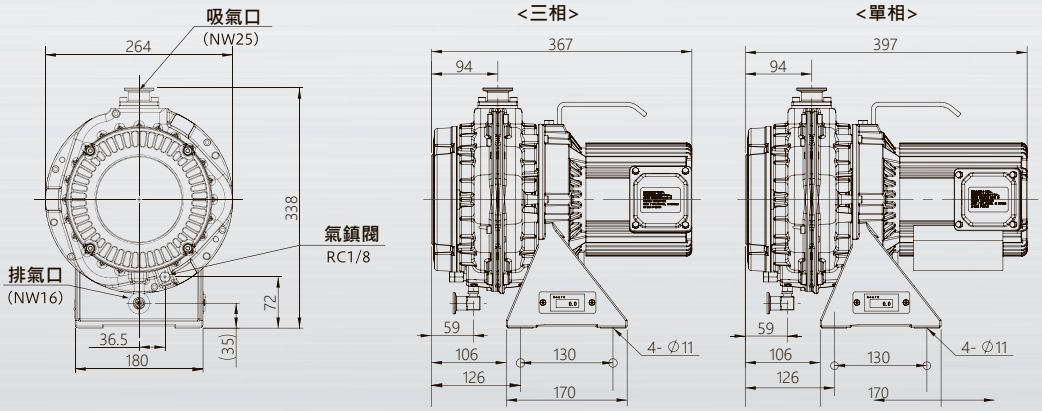

排氣速度

